




PowerSync Technology (Shanghai) CO.,LTD.  
群加电子科技（上海）有限公司

# 规 格 承 认 书

CHANGE VERSION	变更内容	CHANGE VERSION	变更内容	CHANGE VERSION	变更内容	CHANGE VERSION	变更内容	CHANGE VERSION	变更内容
A/1	2019-7-15 更改SR颜色\料重\模具号	A/2		A/3		A/4		A/5	

★注:USB AM脱皮长度:12MM

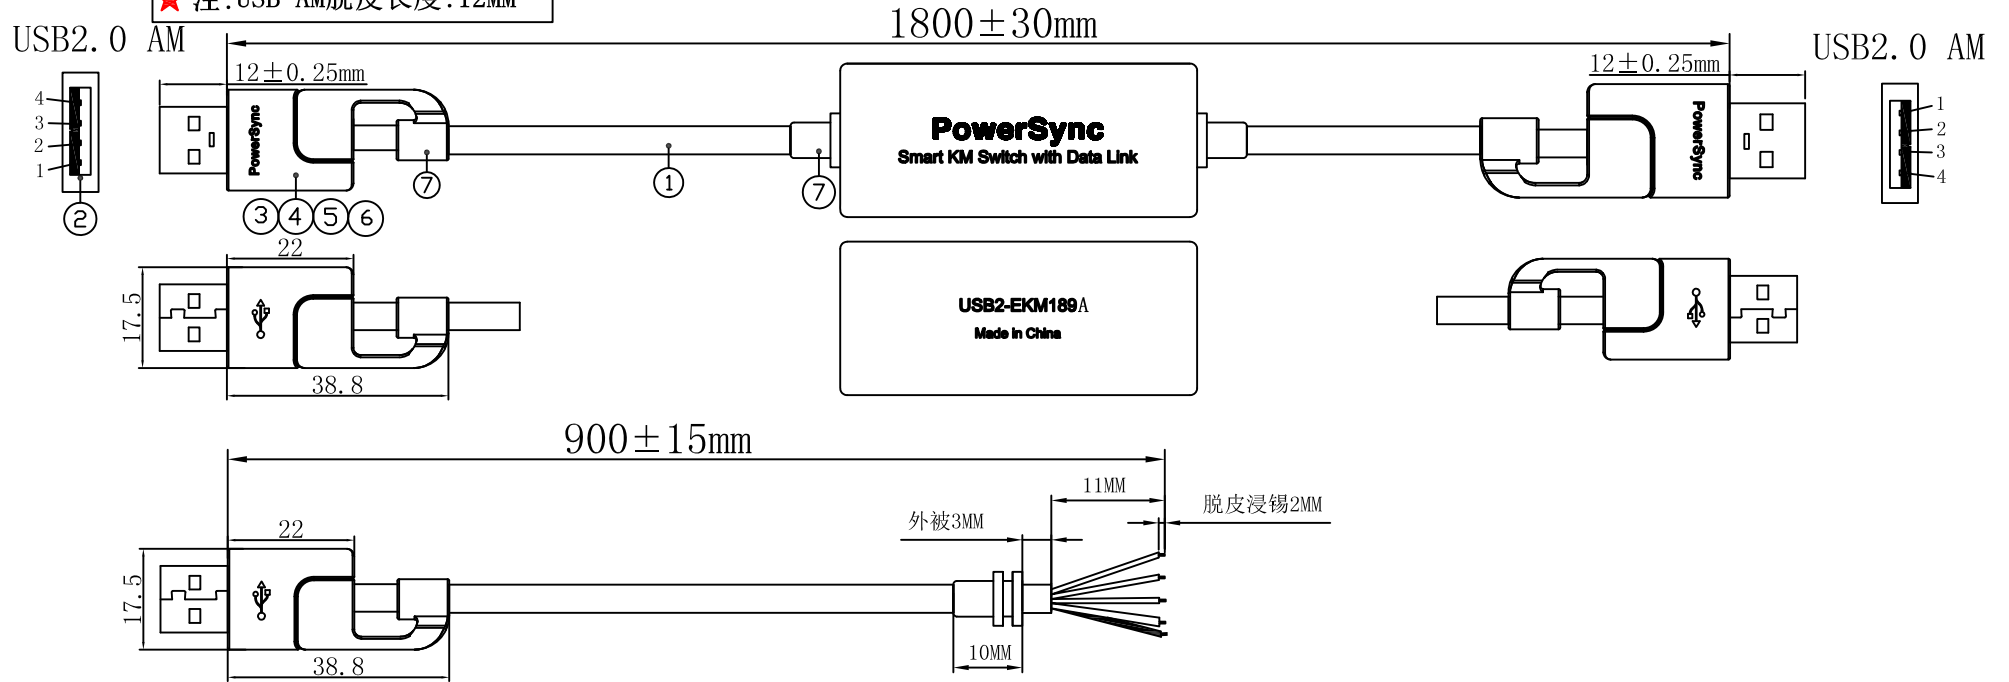

BOM明细表

序号	物料编码	品名	品名规格	单位	数量	备注
①	10202284009D01	线材	UL2725 1P*28#+2C*28#+AL+D+B 白色外被 OD4.0 80铅编 2.0版 凯宝 印字: USB SHIELDED CABLE REVISION 28AWG/1P+28AWG/2C E318233 兄 AWM 2725 80°C 30V VW-1 环保 裁线长度: 900mm	米	1.8	0.9m*2
②	103UA040100032	插头	USB AM 镀金 白胶芯 一体式 短体 (DXL) 环保	个	2	
③	10901080000001	锡线	无铅环保锡线 OD0.8 1000G 环保	克	0.14	
④	10902100200001	套管	黑色热缩 $\phi$ 1.0 环保	米	0.02	2*10mm
⑤	106PE000000001	内模	南韩950 PE料 环保	千克	0.003	
⑥	106PV094500020	外模	白色 PVC 2067 45P 环保	千克	0.012	⚠
⑦	106PV294500001	外模	桔色(9007) PVC 45P 环保	千克	0.017	⚠


模具明细: USB AM:A-2463-A(前节) A-2688(后节)⚠ B-2462 SR:2591

测试参数:高压测试DC; 300V, 绝缘阻抗; 10M $\Omega$ , 导通测试3 $\Omega$

备注:裁线长度: 900mm

接点

USB"A" M OPEN



工程部  
2019.08.08  
陈梅

	比例:	单位:	版次:	工程绘图:陈艳芳 系统:
	NO.	MM.	A/1	工程审核:
客户: SH057	品名: USB2.0 AM/AM			经理核准:
图号: 20302SH0570004	日期: 2019/6/27	业务或客户审核:		